Kurzanleitung Lastenrad

Inhalt

Du hast an der Rezeption diesen Schlüsselbund und das Display erhalten 1
Display 2
Lastenrad-Akku rausnehmen und wieder einsetzen 3
Lastenradständer einklappen zur Abfahrt 4
Lastenradständer ausklappen zum Abstellen 5
Sonstige Infos 6
Kindersitze ein- und ausbauen 7

Du hast an der Rezeption diesen Schlüsselbund und das Display erhalten

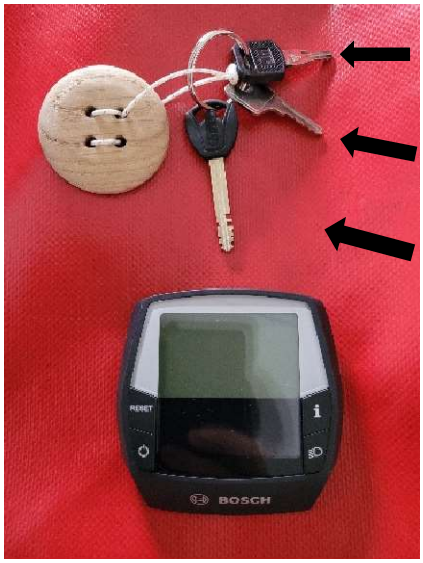

Schlüssel für die Alu-Aufbewahrungsbox

Schlüssel für die Lastenradtransportkiste

Schlüssel für das Lastenradschloss und den Akku

Alu-Aufbewahrungsbox

Schloss Lastenradtransportkiste

Display

Schiebe das Display von oben nach unten auf der Führung in die Halterung bis es klackt.

WICHTIG: Das Display muss vor dem Fahren immer eingeschaltet sein! (Ein- und Ausschalttaste links unten am Display)

WICHTIG: Wenn du das Fahrrad verlässt, bitte das Display immer mitnehmen.

Bei den Plus- und Minustasten kannst du entscheiden, ob du mehr oder weniger Unterstützung beim Fahren möchtest.

Mit dem kleineren Hebel (auf Zeigefingerposition) kannst du in die größeren Gänge schalten zum schneller fahren.

Mit dem größeren Hebel (auf Daumenposition) kannst die Gänge runterschalten für Anfahren oder Bergauffahren.

Lastenrad-Akku rausnehmen und wieder einsetzen

Sperre den Akku mit dem Lastenradschlüssel auf.

Drücke den Akku am Griff sanft ein kleines Stückchen nach oben.

Ziehe den Akku sanft nach vorne oben raus-

WICHTIG: Akku bei Kälte/Hitze nicht am Lastenrad lassen – siehe AGBs

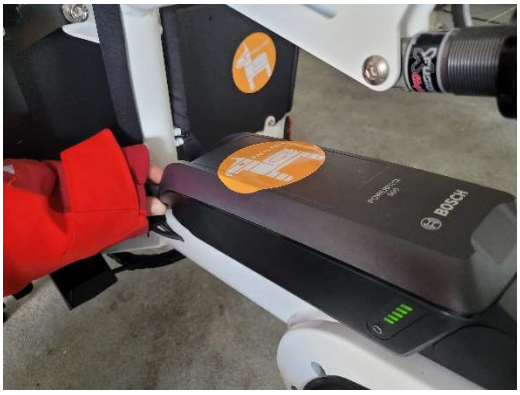

Beim wieder einsetzen erfolgt der gleiche Ablauf rückwärts.

WICHTIG: Abschließend bitte nochmal überprüfen, ob Akku wirklich fest eingerastet und abgesperrt ist!

Lastenradständer einklappen zur Abfahrt

Lenker mit beiden Händen greifen

Lastenrad mit leichtem Schwung nach vorne schieben

Ständer mit dem Fuß ganz nach oben klappen

Lastenradständer ausklappen zum Abstellen

Lastenradständer mit Fuß nach unten drücken

Lenker mit beiden Händen greifen und Lastenrad nach hinten ziehen, bis der Ständer ganz ausgeklappt ist und das Fahrrad sicher steht

Sonstige Infos

Abdeckung Lastenrad

Bei Bedarf einer offenen Kiste während der Fahrt wie beim Transport von Kindern, falte die Abdeckung der Transportkiste nach vorne und fixiere sie dort mit der Gummischnalle.

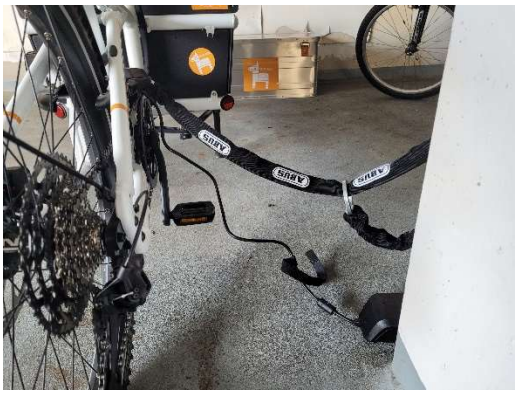

Fahrradschloss

Das Lastenrad bitte immer absperren!
Das Kettenschloss idealerweise um etwas herum absperren (z.B. Fahrradständer) oder aber falls nichts passendes möglich ist, sperre die Kette durch den Hinterreifen ab.
Ziehe dafür die Kette durch den Reifen und durch den Ring am Ende der Kette und sperre den Stift am anderen Ende des Schlosses am Lastenrad in dem dafür vorgesehenen Loch fest.

Kindersitze ein- und ausbauen

Wenn die Kindersitze noch nicht montiert sind, findest du sie in der Alu-Aufbewahrungsbox.

Du kannst wählen ob du *einen* oder *beide* Sitze montieren möchtest.

1 Kindersitz

Schraube den Verschluss ab.

Drücke die Halterung unten am Sitz zusammen und stecke ihn in die dafür vorgesehenen Löcher (mittig für eine bessere Gewichtsverteilung) in der Transportbox.

Schraube jetzt oben den Verschluss fest.

Jetzt ist dein Kindersitz montiert.

BITTE KIND IMMER ANSCHNALLEN!

Bitte immer mit Fahrradhelm!

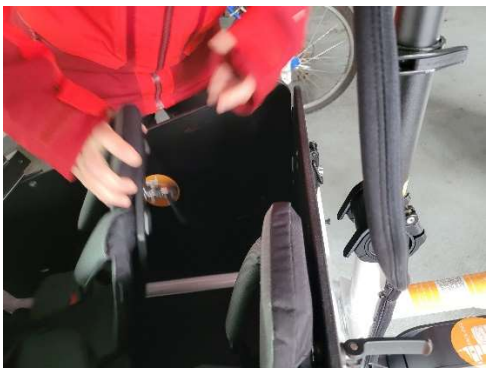

2 Kindersitze

Stecke beide Verschlüsse locker durch die Löcher links und rechts in der Transportbox

Drücke die Halterung unten am Sitz zusammen und stecke ihn in die dafür vorgesehenen Löcher am Boden der Transportbox.

Schraube die Rücklehnen auf der gewünschten Höhe fest.

Jetzt sind deine Kindersitze montiert. (Eine Liegeposition ist bei diesem Lastenrad leider nicht möglich.)

BITTE KINDER IMMER ANSCHNALLEN!

Bitte immer mit Fahrradhelm!

Wir vom Förderverein KiJuFa e.V. freuen uns sehr, dass du dich für einen Ausflug mit dem Lastenrad entschieden hast!

Bitte gehe achtsam damit um, dass noch viele Menschen lange daran Freude haben können!

Bei Fragen melde dich gerne per Mail: lastenrad@kijufa.de